



ALSANIT®

LIFT

**LIFT**

CE

# LIFT kabiny z hpl / lpw / sandwich

## Rodzaje płyt:

**LPW** - Laminowana płyta wiórowa

**HPL** - Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

**SP** - Płyta sandwichowa

 Produkty uzupełniające

strona 6 →






## Opis:


Kabiny LIFT to wyjątkowe rozwiązanie architektoniczne dla przestrzeni sanitarnych, w których aranżacja odgrywa kluczową rolę. LIFT to linia kabin, charakteryzujących się cofniętym wspornikiem i niewidocznym profilem usztywniającym. Od frontu stwarza to wrażenie, że kabiny są zawieszane w powietrzu, co zainspirowało nazwę tego unikalnego systemu.

Kabiny LIFT to nie tylko estetyka, ale także solidność i trwałość, gwarantujące długotrwałe użytkowanie oraz zachowanie eleganckiego wyglądu przestrzeni

przez wiele lat. Wizualna spójność koncepcji projektu oraz dbałość o czystość i higienę stanowią kluczowe elementy, które przekładają się na pozytywne wrażenia użytkowników.

Efekt unoszących się kabin idealnie komponuje się z prestiżem i elegancją obiektów takich jak biurowce, hotele czy centra handlowe. Jest to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wnętrza wymagają wyjątkowego stylu i niepowtarzalnego charakteru.

-  stosowane tylko wkręty torx
-  drzwi otwierane na zewnątrz lub do środka
-  zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym
-  bardzo wysoka trwałość
-  wykonanie precyzyjnie na indywidualny wymiar



**Efektowne wrażenie lekkości**



**Certyfikat CE obowiązujący w całej Unii Europejskiej**



**Okucia w wykończeniu stali szorstkowanej**




**Okucia opracowane przez ALSANIT są produkowane w Polsce w siedzibie firmy**




**Produkcja na maszynach CNC, zapewnia dokładność wykonania i krótkie terminy realizacji**

## Standardowe wymiary

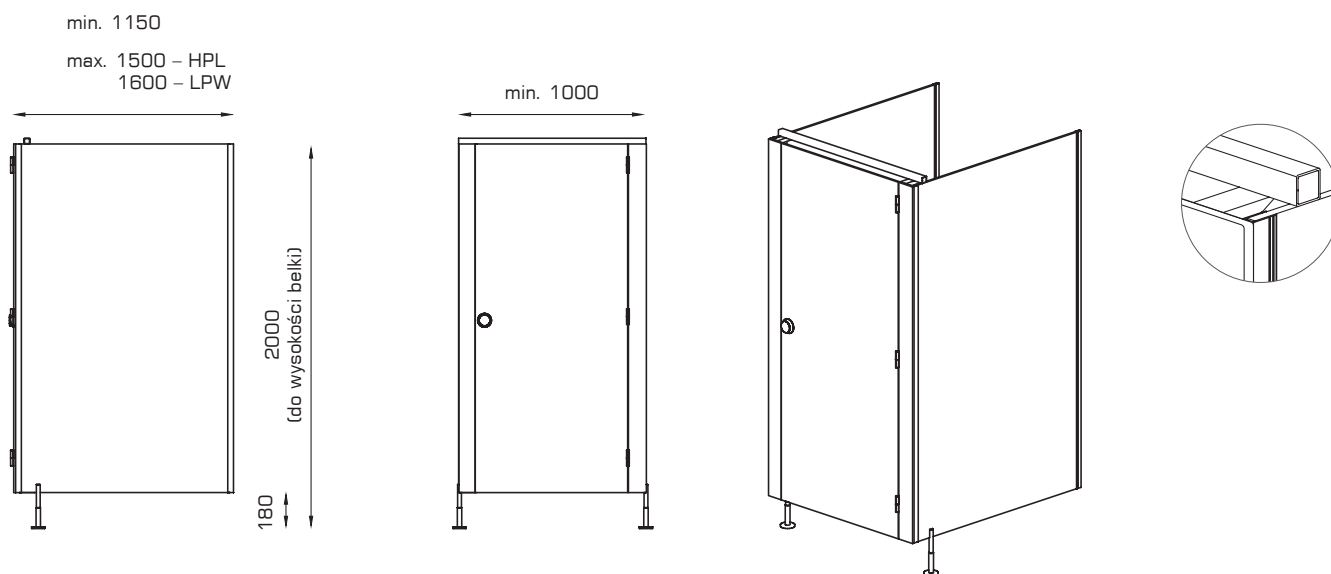

## Standardowe wyposażenie

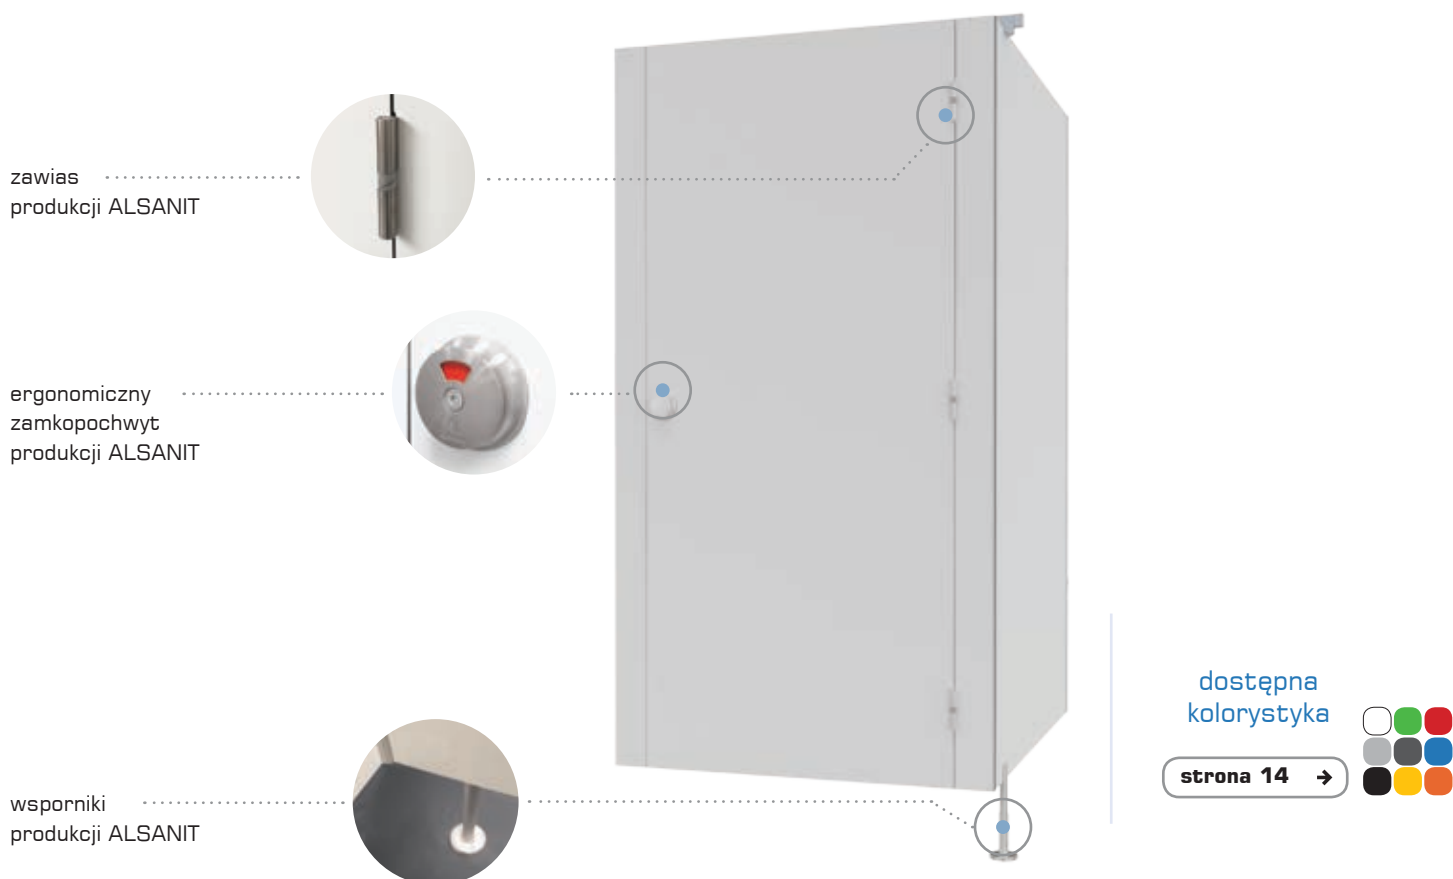


# LIFT detale zabudowy

## Detale zabudowy:


### Zawiasy

- przetestowana trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte
- charakterystyczne dla ALSANIT, montowanie do wąskiej krawędzi płyt
- ze stali szczotkowanej oraz poliamidową wkładką
- samodomykacz grawitacyjny
- minimalistyczny wygląd
- opcjonalnie - niewidoczne z zewnątrz zawiasy do drzwi wewnętrznych




### Zamkopochwyty

- eleganckie, ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L / P
- kąt obrotu rygla 360°
- „klik” co 90°
- łatwe w obsłudze również dla osób niepełnosprawnych
- biało - czerwony sygnalizator zajętości

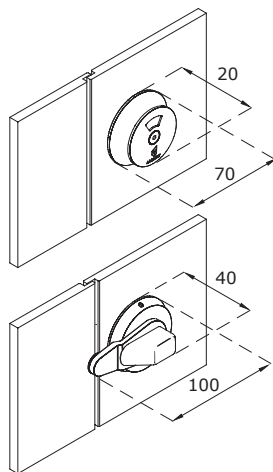

### Wsporniki

- efekt „podwieszonych” kabin
- wykonane ze szczotkowanej stali
- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty, dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane w rdzeń płyty
- zakres regulacji +/- 20 mm
- rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem



## Rodzaje płyt do systemu:

### LPW

Laminowana płyta wiórowa





18 mm

28 mm

LPW to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Wierzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne pokrycie melaminowe.

- krawędzie oklejane trwałym obrzeżem w technologii HOT-AIR (bez kleju)
- do pomieszczeń o normalnej wilgotności

Klasa palności: Ds1d0



### HPL

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy





10 mm

12 mm

HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włókna celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał jest w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same w całym przekroju płyty.

- krawędzie frezowane – widoczny czarny rdzeń płyty
- do pomieszczeń o dużej wilgotności

Klasa palności: Cs1d0 - 10 mm, Bs1d0 - 12 mm (opcja)



### SP






Płyta sandwichowa

36 mm

Płyty o łącznej grubości 36 mm - posiadają aluminiową ramę wypełnioną spienionym polistyrenem o grubości 28 mm a zewnętrzne warstwy tworzy 4 mm HPL.

- doskonała sztywność i estetyka
- idealne do zabudowy na pełną wysokość
- zapewniają najlepsze wyciszenie

Klasa palności: Es1d0





# PRZEGRODY

**Dzięki zastosowaniu aluminiowej rozety uzyskaliśmy efekt wyjątkowej lekkości.**

Przegrody pisuarowe ALSANIT montujemy przy użyciu rozet eliminujących konieczność użycia wsporników.

dostępna  
kolorystyka




strona 14 →




### Przegrody pisuarowe

- rozeta malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7035
- łatwy montaż
- minimalistyczny wygląd

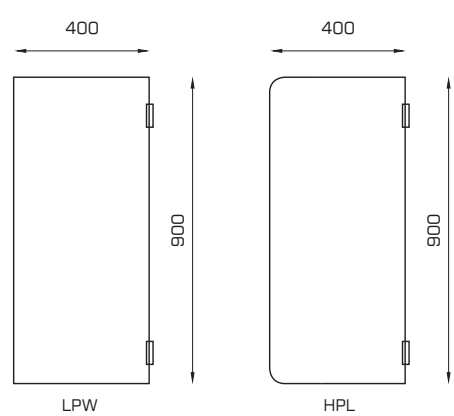

LPW	HPL
18 mm	10 mm
28 mm	12 mm

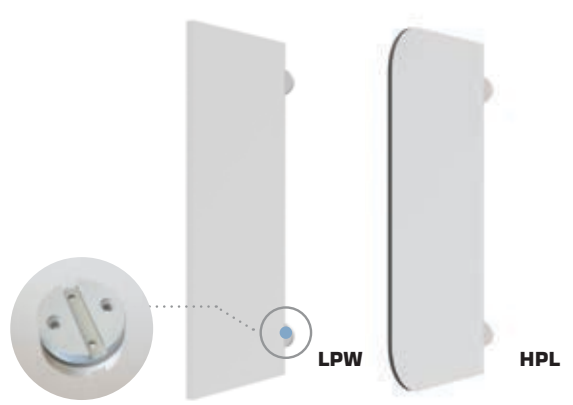



# BLATY

**Blaty umywalkowe są ważnym elementem wyposażenia łazienki.**

Ze względu na bezpośrednie działanie wody muszą być wykonane z trwałych materiałów i odpowiednio zamontowane.

dostępna  
kolorystyka




strona 14 →





## Błaty umywalkowe

- przygotowanie do montażu umywalk
- wycięcia wykonywane precyzyjnie, maszyną CNC po dostarczeniu szablonu
- wszystkie widoczne krawędzie frezowane
- konieczność łączenia płyt dla blatów dłuższych niż 2600 mm
- możliwość wykonania ramy na lustro

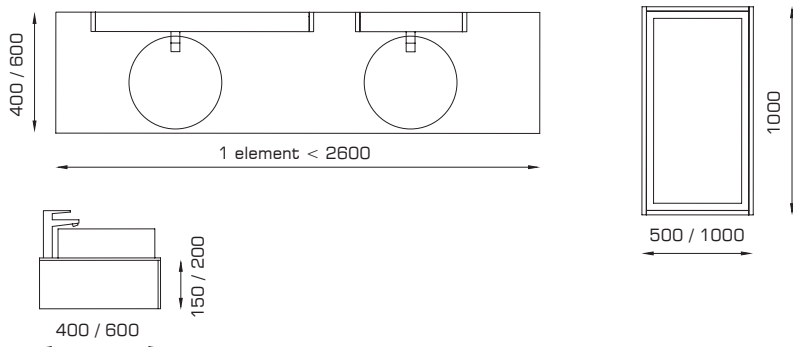

## HPL

- 10 mm
- 12 mm





# NATRYSKI

## Kabiny natryskowe produkowane przez ALSANIT są estetyczne, praktyczne i trwałe.

Dzięki zastosowaniu lekkich, wytrzymałych i w pełni wodoodpornych materiałów stanowią inwestycję na wiele lat. Standardowo natryski wykonywane są na bazie systemu SOLARI.

dostępna  
kolorystyka

strona 14 →



## Lekkie ścianki „I”



- łatwy i szybki montaż
- kotara w zestawie

HPL

10 mm

12 mm

← wstecz

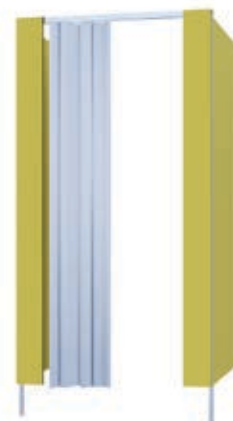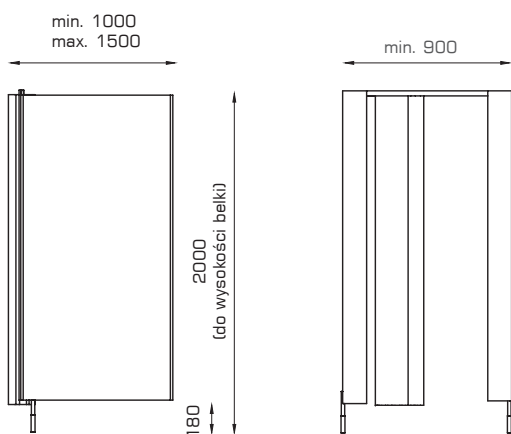


## Natryski „T” i „F”

- dodatkowa przestrzeń umożliwiająca odłożenie odzieży
- kotara w zestawie

HPL

10 mm

12 mm

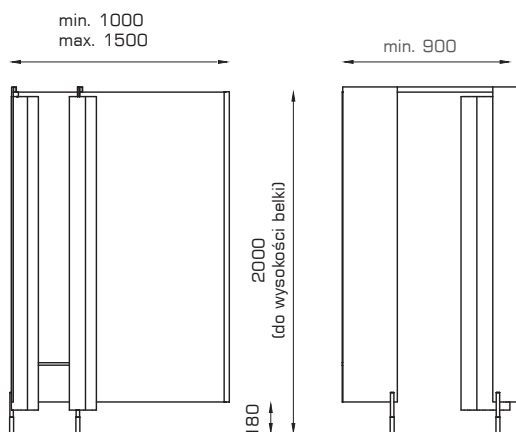


## Natryski z drzwiami

- drzwi wzmocnione żebrami o szerokości ok. 80 mm
- pomiędzy żebrami drążek na odzież lub ręcznik

HPL

10 mm

12 mm

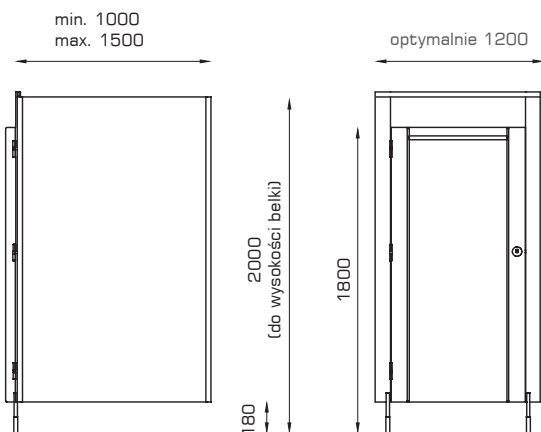



# TECHNOWALL

## Szybkie i estetyczne wykończenie dużych powierzchni.

TECHNOWALL to w pełni autorskie systemowe okładziny ściennie zaprojektowane z myślą o szybkim dostępie do instalacji znajdujących się za nimi.


dostępna  
kolorystyka

strona 14 →



**HPL**


- 10 mm
- 12 mm

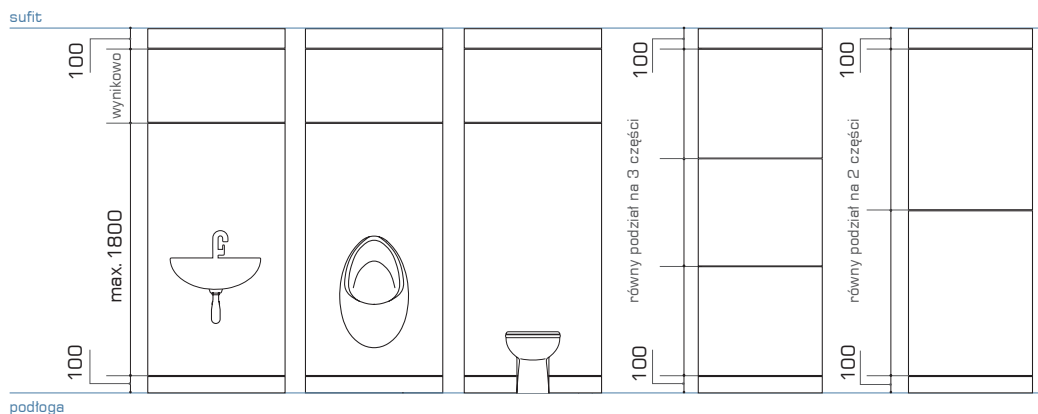


**Schemat instalacji**



1. Wypoziomuj i zamontuj do posadzki profil dolny.

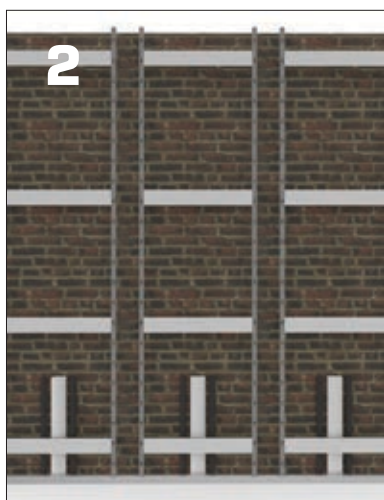

2. Na profilu ustaw stalowe ramki okładzin, wypionuj i przymocuj do ściany murowanej.

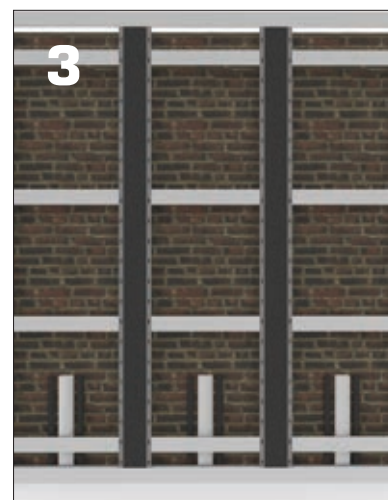


3. Połącz ramki ze sobą płytami „cieniowymi”. Przy podłodze i suficie zamocuj płyty maskujące.



4. Załóż płyty okładzin do wysokości przyłączy i armatury. W okładzinach na których znajdzie się armatura wytnij otwory na przyłącza/armaturę.



5. Przymocuj i podłącz armaturę do okładzin.

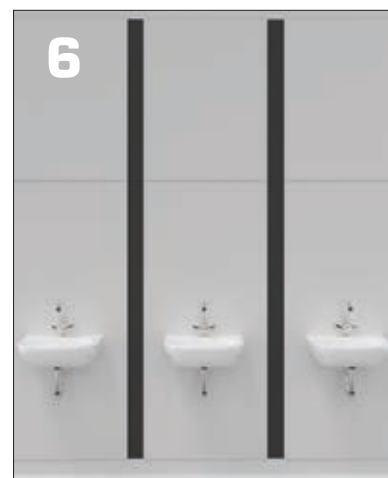

6. Załóż pozostałe okładziny.

# KOLORY kolekcja magazynowa


## HPL

SZAFY

ZABUDOWY HPL

KABINY SANITARNE

MEBLE KONTRAKTOWE

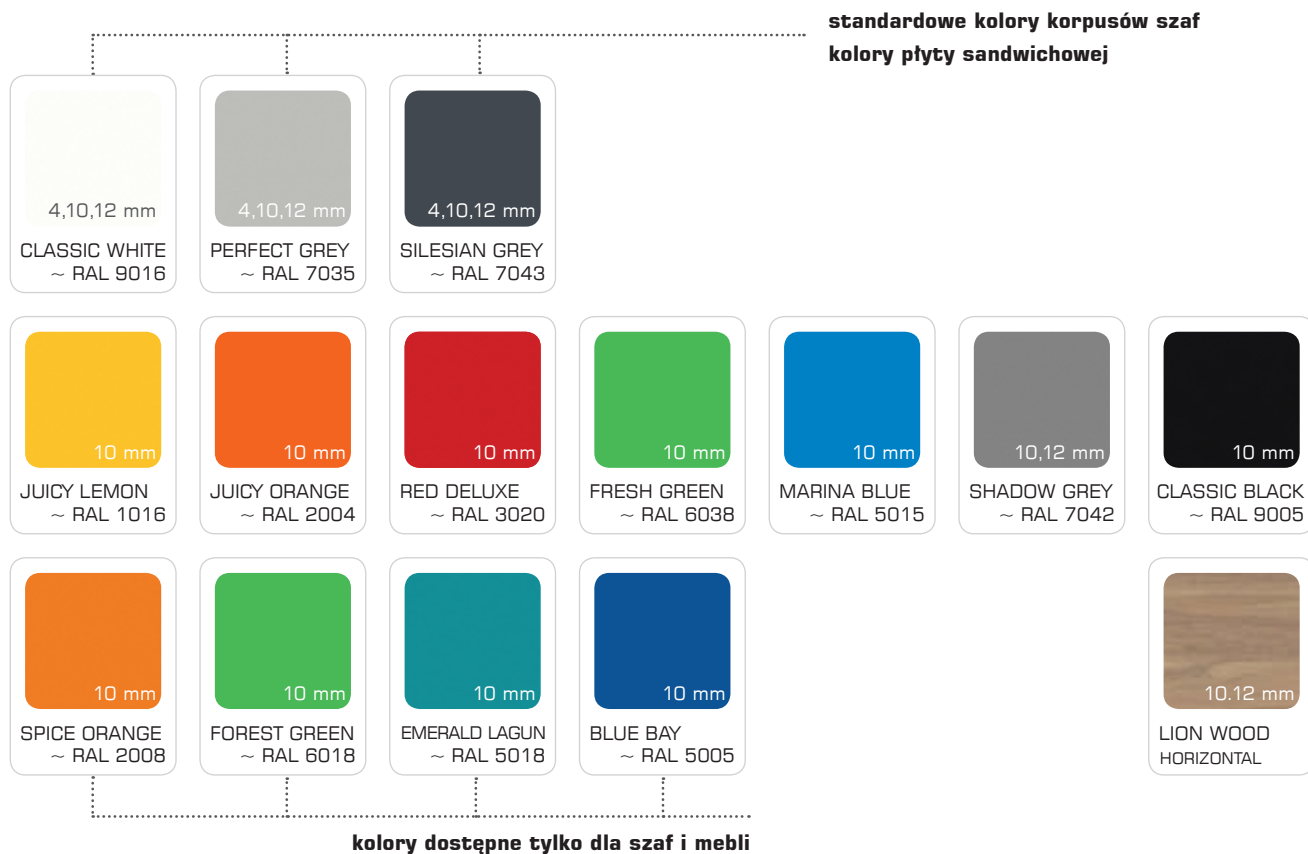

## METAL

SZAFY



\* kolory poglądowe

**LPW**

SZAFY

KABINY SANITARNE

MEBLE KONTRAKTOWE



kolorytka dostępna również w wersji **HIGH GLOSS**

**SZKŁO**

SZAFY

KABINY SANITARNE



\* kolory poglądowe

**20+**

20 lat doświadczenia

**25+**

sprzedaż do ponad 25 krajów

**2600+**

2600 projektów rocznie

**8000+**

m<sup>2</sup> powierzchni hal ALSANIT

**40000+**

tyle drzwi produkujemy rocznie

**System LIFT proponujemy klientom, którzy nie korzystają z szablonowych rozwiązań.**

Aby każde pomieszczenie miało swój niepowtarzalny, trudny do skopiowania styl.



ALSANIT®

Alsanit Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, POLSKA

+48 67 253 23 60

[alsanit@alsanit.pl](mailto:alsanit@alsanit.pl)

[www.alsanit.pl](http://www.alsanit.pl)